


Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjäring Tridem FMX 84R T1A

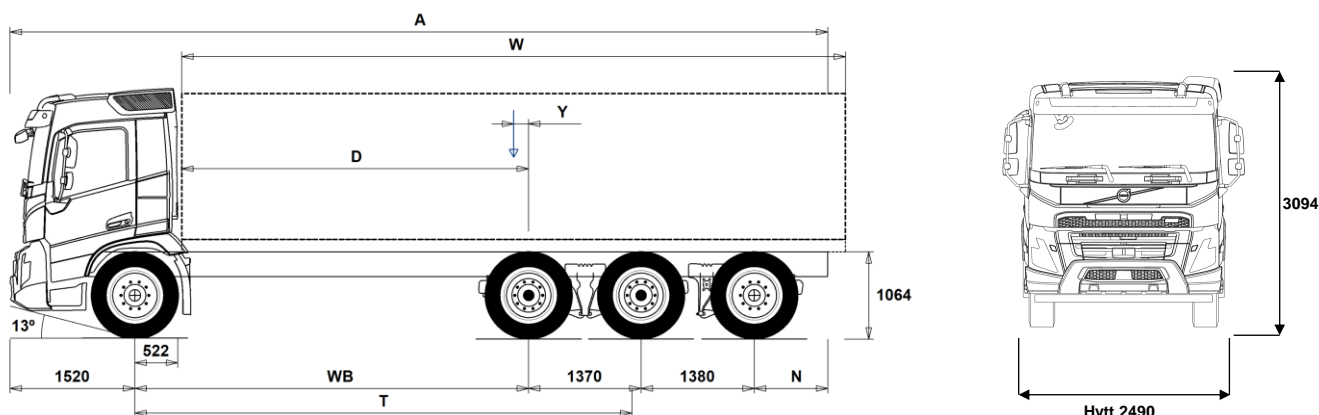

Chassidimensioner [mm]

WB Hjulbas	3200	3400	3700	3900	4100	4300	4600	4900	5200
A Totallängd	9365	9565	9865	10065	10265	10465	10765	11065	11365
D Centrum bakaxel till framkant påbyggnad	2628	2828	3128	3328	3528	3728	4028	4328	4628
N Bakre överhäng (Min.)	895	895	895	895	895	895	895	895	895
N Bakre överhäng (Max.)	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895
T Teoretisk hjulbas	4459	4659	4959	5159	5359	5559	5859	6159	6459
Y Lastens tyngdpunkt (Min.)	-421	-508	-468	-442	-417	-391	-356	-317	-279
Y Lastens tyngdpunkt (Max.)	-421	-508	-468	-442	-417	-391	-356	-317	-279
W Påbyggnadslängd (Min.)	6097	6672	7192	7540	7889	8238	8769	9199	9460
W Påbyggnadslängd (Max.)	6097	6672	7192	7540	7889	8238	8769	9199	9460

Chassivikter [kg]

Framaxel	3705	4325	4365	4395	4425	4455	4515	4540	4575
Bakre boggin	5440	4855	4840	4830	4830	4825	4845	4840	4830
Tjänstevikt	9145	9180	9205	9225	9255	9280	9360	9380	9405
Last (inkl. påbyggnad, förare, bränsle, etc.)	22855	22820	22795	22775	22745	22720	22640	22620	22595

Vändcirkel [mm]

Vändcirkel mellan trottoarkanter	13900	14500	15500	16100	16700	17300	18200	19100	20000
Vändcirkel mellan väggar	15400	16000	16900	17600	18200	18800	19700	20600	21500

Tillåtna vikter [kg]

	Tillåtet	Teknisk
Bruttovikt	32000	35000
Bruttovikt, kombination	44000	44000
Framaxel	8000	8000
Bakre boggin	24000	27000

Viktiga noteringar

Chassidimensioner

Hytthöjd: +374 mm för CAB-HSLP, -204 mm för CAB-LDAY, -204 mm för CAB-LSLP, +4 mm för CAB-SLP.

Centrum framaxel till bakkant hytt: +424 mm för CAB-HSLP och CAB-SLP, -69 mm för CAB-LDAY, +418 mm för CAB-LSLP.

D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en hjälpram på 100 mm.

Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.

Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som använts: CHH-HIGH.

Bakre överhäng använt för fordonsviktberäkning är det maximala överhängen (N Max.) för given hjulbas.

Höjdändring med chassihöjd CHH-MED, FRAME300: 0 mm.

Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:

Däck på framaxeln:	315/80R22.5
Däck på drivaxeln:	315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:	315/80R22.5

Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 0 liter bränsle och utan förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.

Vändcirkelarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: TA-HYDRS.

Lagliga vikter kan variera från land till land.

För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos viktinformationsprogram (WIS).

Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FMX84RT1A.

MODELLUTBUD

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

Bruksområde

- RC-ROUGH** Belastningsklasse for dårlig vegstandard
- RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard
- GARB-PRE** Renovasjonschassis
- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- CHH-MED** Medium chassishøyde
- CHH-XHIG** Ekstra høy chassishøyde
- TA-HYSBS** Hydraulisk styrt løpeaksel med singelmonterte hjul, låst over 38 km/t
- RADDT-G2** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- RADDT-GR** 2 drivende bakaksler + løpeaksel, luftfjæring
- FMX-DAY5** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL5** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA5**
- FMX-LSL5**
- FMX-SLP5** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D11K330** 11-liters Euro 6 dieselmotor 330 hk (243 kW), 1600 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K380** 11-liters Euro 6 dieselmotor 380 hk (280 kW), 1800 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K430** 11-liters Euro 6 dieselmotor 430 hk (317 kW), 2050 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D11K460** 11-liters Euro 6 dieselmotor 460 hk (339 kW), 2200 Nm, SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottryksregulator for I-shift
- EBR-VEB** Volvo Engine Brake, VEB, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottryksregulator
- AT2612F** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612F** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2106** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2106, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTS2310A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- RTS2370A** Tandemaksel med enkelutveksling og differensialspærre for maksimalt 23 tonns boggitrykk og 70 tonns vogntogvekt

Pakker

- FUELPACK** Drivstofføkonomipakke
- DRIVE5** Kjørepakke
- DRIVE5+** Kjørepakke pluss
- DRIVE5++** Kjørepakke dobbel pluss
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFODF** Informasjonssystem med Dynafleetstøtte
- INFONDF** Informasjonssystem med navigasjon og Dynafleetstøtte
- VISIX5** Siktpakke for FMX
- SAFE-VE** Aktiv sikkerhetspakke
- SAFE-VE+** Aktiv sikkerhetspakke
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)
- CHASPAC** Chassis-pakke for jevnlast

Chassis

- FST-AIR** Luftfjæring foran
- FST-PAR** Parabelfjæring foran, normal stivhet
- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)

- Standardutrustning Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjåljare som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos såljstødprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig råtten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikasjonen kan variera från land till land.

- FSLB-HI** Lang vandring på luftfjæret foraksel (hev-senk)
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL7.5** Tillatt last foraksel 7,5 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FALIM** Akseltrykkbegrenser for foraksel
- FSTAB** Kreningsstabilisator foran, normal stivhet
- FSTAB2** Kreningsstabilisator foran, medium stivhet
- FSTAB3** Kreningsstabilisator foran, stiv
- RAL27** Tillatt last akselkombinasjon 27 tonn
- RAL33** Tillatt last akselkombinasjon 33 tonn, boggifordeling 11,5/11,5/10,0
- RAL36** Tillatt last akselkombinasjon 36 tonn, boggifordeling 13,0/13,0/10,0
- RSTAB3** Kreningsstabilisator bak, stiv
- RALIM15** Akseltrykkbegrenser på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- ACTST-TO** Aktiv styring
- ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- PSS-DUAL** Dobbelt styresystem
- PSS-SING** Enkelt styresystem
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåkning samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST7070** Tykkelse på rammeprofil 7.0 mm liv og 7.0 mm flens
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- ADR1** ADR-tilpassing med 1 hovedstrømbryter
- ADR2** ADR-tilpassing med 2 hovedstrømbrytere
- MSWI-A** Hovedstrømbryter for ADR
- MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R330A71** Aluminiumstank 330 liter høyre side, lengde 830 mm, diameter 710 mm, D-formet
Minvolym 255l
Maxvolym 810l
- UL-FUEL** Uten tank på venstre side
Minvolym 160l
Maxvolym 730l
- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side

MODELLUTBUD

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
 - ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-format
 - ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-format
 - ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-format
 - ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-format
 - ADB100** AdBlue tank 105 liter
 - ADTC-BF** Blankt deksel over AdBlue tank
 - FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tanklokk
 - FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
 - FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
 - ESH-LEFT** Horisontal lyddemper, utblåsing venstre side
 - ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
 - ESH-RIGH** Horisontal lyddemper, utblåsing høyre side
 - ESH-VERT** Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak
 - EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
 - EXST-ST** Eksospipe i stål
 - HS-NAR** Smalt varmedeksel
 - WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
 - WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
 - WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
 - WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
 - WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
 - WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
 - SUP-BAS** Sideunderkjøringshinder normal
 - CHAIN-S** Snøkettinger fra fabrikk
 - HOOK-SC** Kjettingkroker
 - TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
 - TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
 - TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
 - TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
 - RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning
 - RFEC-U** Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg
 - C-RI4040** Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm
 - C-RI4045** Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm
 - C-RI5055** Tilhengerkobling Ringfeder RF5055A G-150, D-verdi = 200 kN, Dc = 135 kN, V = 75 kN, øye = 50 mm
 - C-RO400G** Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm
 - C-VBG750** Tilhengerkobling VBG 750V, D-verdi = 190 kN, Dc = 120 kN, V = 50 kN, øye = 57 mm
 - C-VBG850** Tilhengerkobling VBG 8500, D-verdi = 190 kN, øye = 50 mm
 - TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
 - TREL-PK** Forberedt for el-kontakt tilhenger
 - TREL14** 14-polet el-kontakt for tilhenger
 - TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
 - TREL7** 7-polet el-kontakt for tilhenger
 - TREL7-7** Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
 - TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
 - TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
 - TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
 - TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
 - TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
 - RUP-FOSL** Innfellbar/skyvbar underkjøringsbeskyttelse bak i aluminium
 - RFEND-B** Baksjermmer med avtagbar topp
 - RFEND-T** Baksjermmer for transport av chassis
 - RFH-BAS** Normal høyde på baksjermmer
 - RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjermmer
 - RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjermmer
 - AUXATNK** Ekstra lufttank
 - ATANK-AL** Aluminium lufttank
 - ATANK-ST** Stål lufttank
 - TL-LED** LED baklys
 - BLIGHT-E** Nødbremselys
- ### Felger og dekk
- RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
 - RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
 - RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
 - RT-STEEL** Stålfelger på alle aksler
 - WCAP** Hjulcapsler
 - SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
 - SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
 - SWCP-LF** Reservehjulholder på venstre side foran bakaksel
 - SWCP-R** Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel
 - SWCP-T** Reservehjulholder transportmontert
 - SWCP-TP** Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen
 - JACK-12T** Jekk, 12 tonn
 - JACK-15T** Jekk, 15 tonn
 - JACK-20T** Jekk, 20 tonn
 - TOOLKIT** Komplette verktøysett
 - INFLAHOS** Løs luftfyllslange
 - GAUGE-TP** Dekktrykkmåler
 - OBDEP-D** Euro 6 - Step D - Lovkrav fra 1/9-2019
- ### Utrustning drivlinje
- TRAP-HD** Girkasse med forsterket rangehus i stål
 - DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
 - DRM-E** Kjøremodus, økonomi
 - PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
 - CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper
 - CRUIS-E4** Fleet-optimert konstantfartholder med begrensede valg og inkludert I-Roll
 - CRUISEC** Konstantfartholder
 - AMSO-AUT** Manuell girring i automat + kickdown for I-shift
 - AVO-ENH** I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring
 - APF-ENH** Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift
 - RET-TH** Retarder for manuell girkasse og I-Shift
 - RET-TPT** Retarder for hydraulisk girkasse
 - TC-HWO** Oljekjøler for hydraulisk girkasse, vann/olje
 - TC-MAOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje
 - TC-MWO** Oljekjøler for mekanisk girkasse, normal ytelse, vann/olje
 - TC-MWOH2** Oljekjøler for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje
 - 2COM1100** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.
 - 2COMP900** 2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.
 - CLU-AIRC** Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
 - AIRIN-HI** Høyt luftinntak
 - AIRIN-LO** Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
 - ACL1ST-S** Luftinntak med primær- og sekundærfilter
 - 24AL110B** Generator 110 Ampere
 - 24AL120B** Generator 120 Ampere
 - 24AL150B** Generator 150 Ampere
 - PRIM-EL** Elektrisk pumpe for avlufing av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
 - PRIM-MAN** Manuell pumpe for avlufing av drivstoffsystemet

Standardutrustning Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstøddprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

- **AF-R** Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
- **FUEFE2SW** Motormontert dobbelt lite drivstoffilter med vannavskiller
- **EST-AID** Startelement
- **220EBH15** Elektrisk motorvarmer 220V, 1,5 kW
- **PTER-100** Bakmontert koblingsavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
- **PTER-DIN** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
- **PTER1400** Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
- **HPE-F101** Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
- **HPE-F41** Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
- **HPE-F51** Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
- **HPE-F61** Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
- **HPE-F81** Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
- **HPE-T53** Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
- **HPE-T70** Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
- **HPE-V45** Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
- **HPE-V75** Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
- **PTPT-D** Kraftuttak for direkte montert hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
- **PTPT-F** Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
- **PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- **PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- **PTR-FH** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-FL** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTRD-D** Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- **PTRD-D1** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- **PTRD-D2** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
- **PTRD-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- **HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
- **HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
- **HPG-F51** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
- **HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
- **HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
- **Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner**
 - **STWPOS-L** Venstrestyrt
 - **STWPOS-R** Høyrestyrt
 - **STWM-LE** Skinnratt
 - **STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
 - **STGW-ADJ** Rattjusteiring uten tilting
 - **AIRBAG** Kollisjonspute i rattet
 - **DRC-AMI** Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
 - **DRC-AUTO** Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter
 - **1DAYDIG2** Fartsrigger, 1-dags digital, EU/ADR-godkjent
 - **ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
 - **ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
 - **ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
- **HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
- **HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
- **LSS-DW** Kjørefeltvarsler
- **LCS** Feltskiftevarsler
- **DAS-W** Sjøførvarelassistent
- **RSSENS-W** Regnsensor
- **CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
- **CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
- **CU-MCC** Aircondition med manuell temperaturkontroll
- **IMMOBIL** Startsperr
- **ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
- **ALCOLOCK** Alkolås
- **BUPMON** Ryggekamera med monitor, beskyttet og oppvarmet linse samt 20 m kabel (10 m for trekkbil)
- **PHONE-PK** Forberedt for GSM-telefon
- **WLIFT-EB** Elektriske vindusheiser på begge sider
- **WLIFT-ME** Manuelle vindusheiser
- **ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
- **ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
- **ISUNF-B** Innvendig solskjerm uten speil
- **ISUNF-MD** Innvendig solskjerm med speil på førerside
- **ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
- **ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
- **CSPU-S** Midtseksjon i dashbord med øvre oppbevaringsrom
- **ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
- **BUPALARM** Ryggevarsler
- **RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingssystem
- **LOADIND** Elektronisk lastindikator
- **REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
- **FIREXT3N** Brannsløkker 3 kg
- **WARNVEST** Refleksvest
- **AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, renskluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
- **WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
- **LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
- **BULBKIT** Lyspære- og sikringssats
- **WRITEPAD** Skriveplate.

Førerhusfasiliteter

- **DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- **DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
- **SBD-RED** Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
- **SBPRE-DS** Sikkerhetsbelte med beltestrammer for førerstol
- **PST-BENC** Passasjerbenk
- **PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- **PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
- **SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrammer for passasjerstol
- **ARM-DBPS** To armlener på førerstol og ytre på passasjerstol
- **ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
- **ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
- **ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol

■ Standardutrustning

□ Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken forbeholder sig retten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikasjonen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

- ARMRE-PS** Ytre armlene på passasjerstol
 - ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
 - ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
 - **FMAT-RUB** Gummimatter
 - FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
 - LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
 - MATL-FI** Madrass for sjåførvækt > 100 kg
 - MATL-SF** Madrass for sjåførvækt 85-100 kg
 - OLMAT-BA** Basis overmadrass
 - OLMAT-PR** Premium overmadrass
 - TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
 - TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
 - PH-CAB2** Parkeringsvarmer for førerhus
 - PH-ENGCA** Parkeringsvarmer for motor og førerhus
 - PH-SS** Rastvarmer for førerhus
 - SLCP-BAS** Basisutgave av kontrollpanel ved køye
 - ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-FR** Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-FRS** Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-R** Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-RS** Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
 - ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
 - RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
 - RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
 - REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
 - REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
 - MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
 - BOTH-D** Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
 - COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
 - **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
 - INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
 - ARL-FLEX** 2 fleksible leselamper
 - **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
 - RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
 - RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
 - **GLAS-TIN** Farget glass i rutene
 - SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
 - SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
 - AWIND-RF** Bakrute
 - VANMIR** Innvendig speil
 - AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
 - INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
- ### Førerhus utvendig
- **EXTL-BAS** Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
 - **DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
 - DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
 - **LOCK-REM** Sentrallås med fjernkontroll
 - **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
- AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
 - GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
 - SIDEH-B** Holdestang på førerhus
 - SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
 - **BUGNET** Insektnett foran radiator
 - CTILTPE-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
 - **CTILTPE-M** Manuell pumpe for førerhustipping
 - FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
 - **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
 - RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
 - **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
 - MIRCFPCPX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
 - MIRCOMFX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
 - **MIRSTDX2** Robuste el-oppvarmede speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
 - **AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
 - **SUNV-H** Utvendig solskjerm
 - AD-ROOF** Takspoiler
 - AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
 - **HL-BASIC** Halogen H7 hovedlys
 - HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
 - HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
 - HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
 - HL-ADJ** Høydejustering av hovedlys
 - ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
 - IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
 - IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
 - BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
 - BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
 - BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
 - BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
 - CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
 - **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
 - SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
 - SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
 - SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
 - ROS-IL** Belysning i skiltkasse
 - ROS-IL2**
 - ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
 - CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
 - **HORN-F1S** Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front
 - **HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak
 - ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
 - ACCBP-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
 - ACCBP-F** Fremre takbrakett
 - ACCBP-FM** Fremre og midtre takbrakett
 - ACCBP-FR** Fremre og bakre takbrakett
 - ACCBP-M** Midtre takbrakett
 - ACCBP-R** Bakre takbrakett
 - ACCBP-RM** Midtre og bakre takbrakett
 - REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
 - REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

Forberedelse påbygg

- Standardutrustning
- Tillvalsutrustning

Før mer detaljerad informasjon om hytt- og drivlinekomponenter, se separata datablad.

Før all mulig tillvalsutrustning og utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterforsjeller som kan skapa en spesifikasjon som tillgodoser dina krav med hjelp av Volvos seljstodprogram (VSS).

Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning. Specifikationen kan variera från land till land.

MODELLUTBUD

Ny FMX D11 8x4 jevnlast luftfjæring Tridem FMX 84R T1A

- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper monterte på chassis
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-poledede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM
- TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- FRFS-BS** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
- FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
- FBA-BTSE** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
- HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
- HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
- RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
- CRANEPK1** Forberedt for kran opp til 10 tonnmeter
- CRANEPK2** Forberedt for kran opp til 20 tonnmeter
- CRANEPK4** Forberedt for kran opp til 40 tonnmeter
- AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

Leveringsservice

- FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- DRUT2**



Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com